



140 k 耐圧

軽量・スリム・耐摩耗性能の優れた MAX JET 洗浄ホースを常時在庫しています

MAX JET 完成品ラインアップ(標準仕様)両端 SP も出来ます

ホース	長さ	口金組み合わせ	口金組み合わせ	口金組み合わせ	口金組み合わせ
140-6	10m	1004-1004	1005-1005	1001-1001	-
140-6	15m	1004-1004	1005-1005	1001-1001	-
140-6	20m	1004-1004	1005-1005	1001-1001	-
140-9	10m	1004-1004	1005-1005	1001-1001	-
140-9	15m	1004-1004	1005-1005	1001-1001	-
140-9	20m	1004-1004	1005-1005	1001-1001	-
140-12	10m	1004-1004	1005-1005	1001-1001	山田 02-05
140-12	15m	1004-1004	1005-1005	1001-1001	山田 02-05
140-12	20m	1004-1004	1005-1005	1001-1001	山田 02-05

洗浄用ゴムホースは修理もいたします。ご来店のお客様はその場で、遠方のお客様はお送りください。

※ゴムホースの一部に修理が出来ないタイプもございます。その場合はご容赦ください。




下水管等のつまり清掃にはこれ！

お客様のご用途に合わせてホースの太さや圧力がいろいろ選べます。また先端のノズルも 1/8 のねじ込みタイプや加締めタイプが選択できます。

スズラン (360°・180° 4連 カシメ or ねじ込み)

ロケット (逆噴ノズル) カシメ or ねじ込み

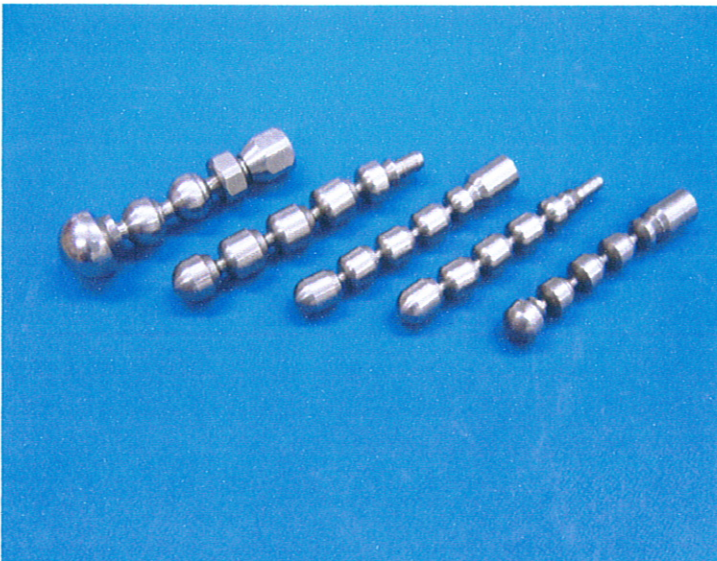

各種ノズルの専門メーカー いけうち製洗淨用ノズルをお取り扱いいたします。



標準直進ノズル CCP/CP

特徴 最も強い打力の標準棒流。液抵抗を最小に抑える内部設計により、同一噴口径では他の直進ノズルよりもはるかに大きな噴量を発生し、管内乱流にも強いです。

標準圧力 3Mpa

主要用途 高圧ジェット洗淨、製紙フェルト・スクリーン、車輛、通い箱、機械装置、部品等




高圧均等扇形ノズル VNP

特徴 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
高圧洗淨用に設計した 1/8 のサイズです。

標準圧力 3Mpa


主要用途 自動車、車輛、コンテナ、タンク、製紙用フェルト、ワイヤーシリンダー、フィルタープレス、
その他工業洗淨や脱脂等

噴射角度等をご相談ください。

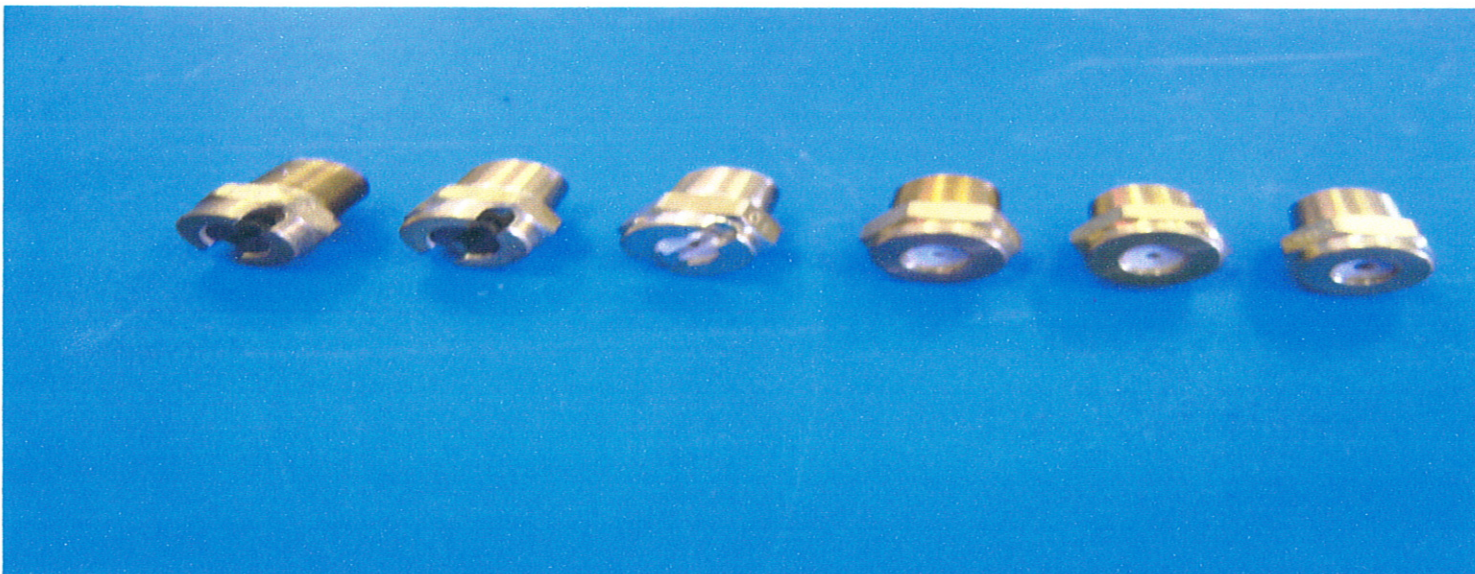

キッツボールバルブ各種 在庫あります

2方ボールバルブ 各サイズ

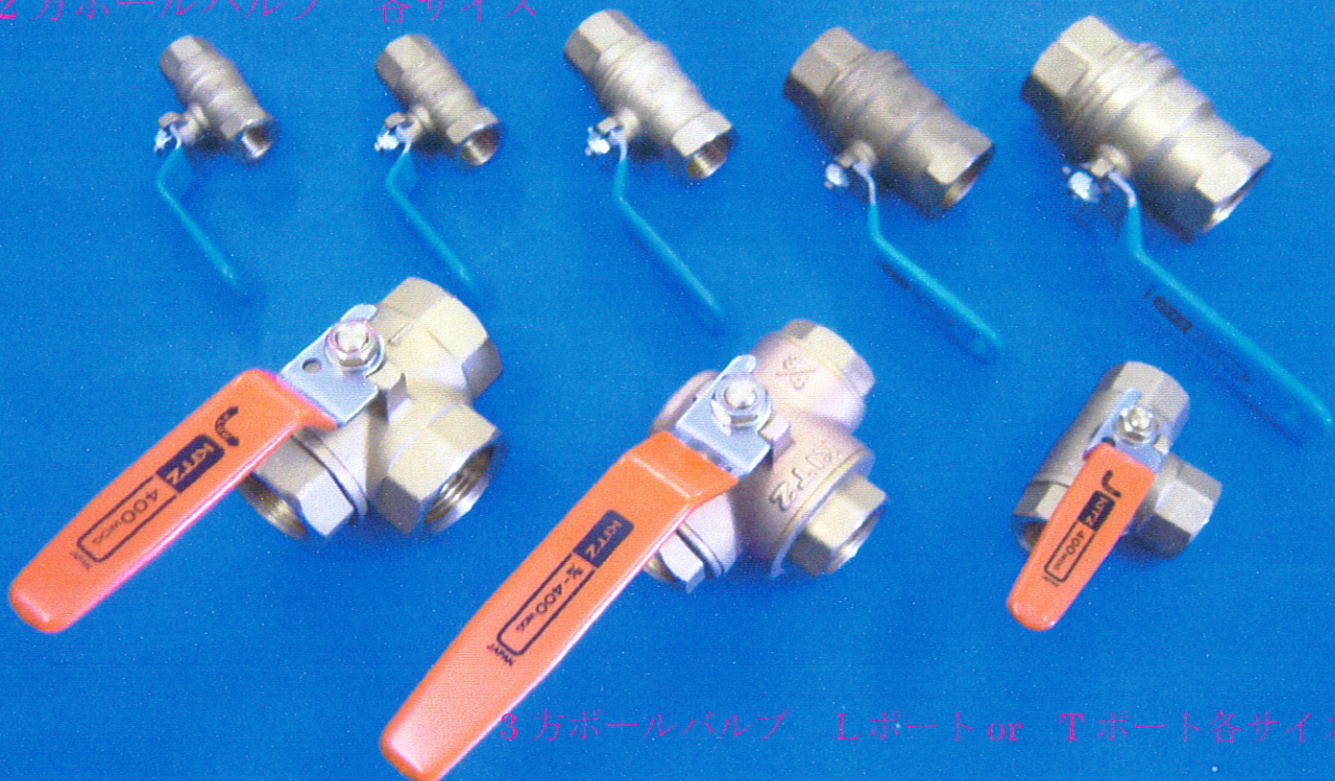

3方ボールバルブ Lポート or Tポート各サイズ



洗淨用ノズル各種そろいます！

写真上段 散水用ノズル ロングタイプ サイズ 3/4~2 "

写真中段 パール 35 洗淨用 ノズル 1/2

写真下段 洗淨ガン セット品 ランスとガン本体の組み合わせにより様々なバリエーションがあります。

ランス 5cm・10cm・20cm・40cm・70cm・110cm (当社は70cmを標準在庫品としています)

ホットランス もち手の部分が熱くならない樹脂ガード付き

バリオアダプター 手元にて圧力調整ができるアダプターです。

ガン本体 P22 280kタイプ・P22F ストッパー付き・P22FS スイベル付き・P32 350kタイプ

他ホースリール、洗淨機用用品をお取り寄せいたします。詳しくはお問い合わせください。