

ナフロン[®]PTFEスーパープライアブルホース

Sタイプ

ナフロンPTFEスーパープライアブルホースは、ふっ素樹脂PTFEチューブに特殊加工を施し、スパイラル状に成形しているため、従来のプライアブルホースに比べて屈曲疲労に強く、曲げ半径の小さなホースです。Sタイプは両端がストレートに加工されてあります。

標準タイプのTOMBO No.9067-Aと耐圧性に優れたTOMBO No. 9067A-HWの2種類があります。


■用途

- 配管の位置関係が複雑で屈曲の多い配管、振動の多い場所での振動吸収、振幅の大きいタンクローリー等の給排管に適しています。



■サイズ別最高使用圧力

●TOMBO No.9067-A-S

(負圧)

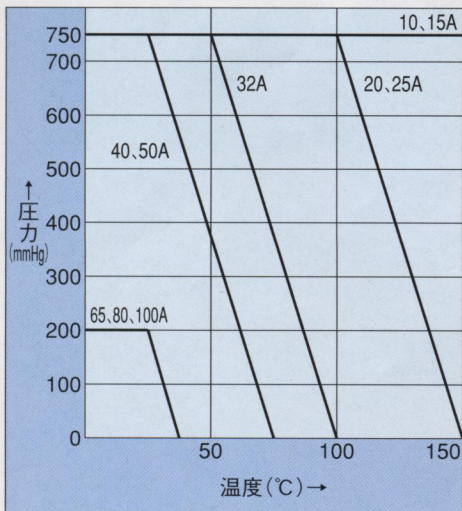


(正圧)

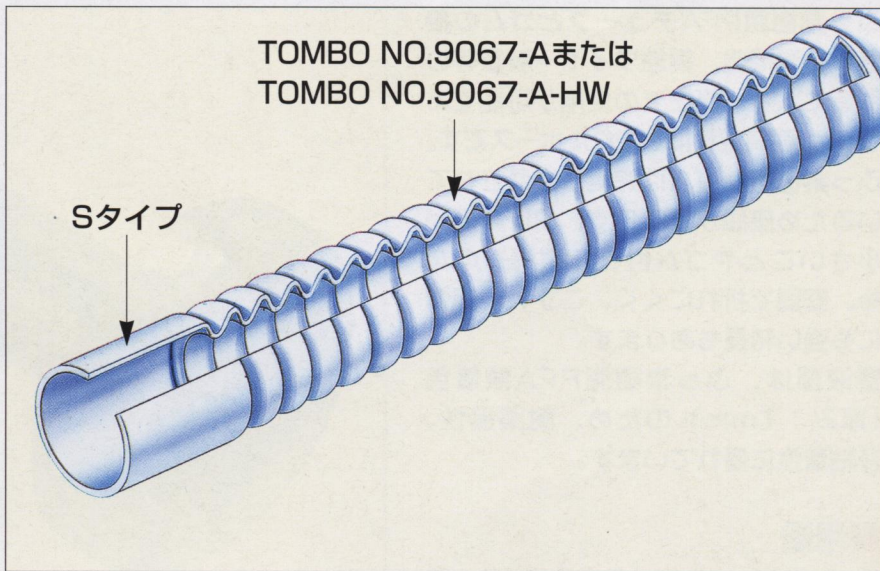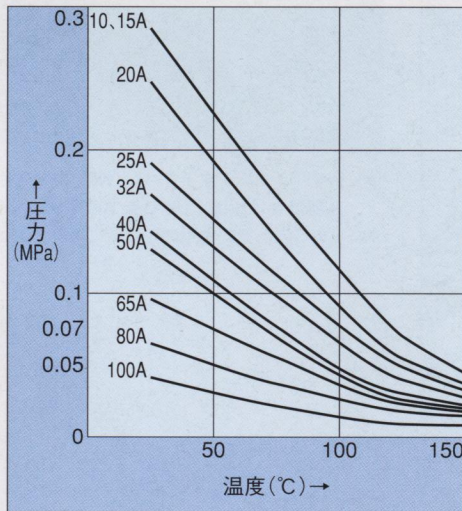


●TOMBO No.9067-A-HW-S

(負圧)

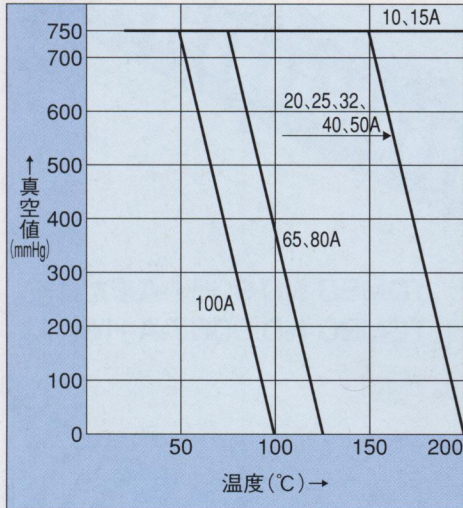

(正圧)

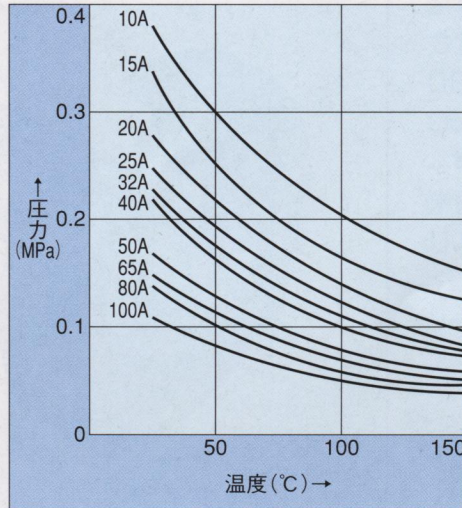

■仕様

呼称寸法		曲げ半径 (mm)		
A	B	当社従来品	TOMBO No.9067-A	TOMBO No.9067-A-HW
10	3/8	70	30	50
15	1/2	100	50	60
20	3/4	150	80	100
25	1	150	100	100
32	1 1/4	200	130	150
40	1 1/2	200	150	150
50	2	250	200	200
65	2 1/2	300	230	230
80	3	300	250	250
100	4	400	280	280

■寸法

上段 TOMBO No.9067-A-S
下段 TOMBO No.9067-A-HW-S

呼称寸法		プライアブルホース			スリーブ		製作可能長さ		ホース重量
A	B	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	スリーブ内径(mm)	長さ(mm)	最小(mm)	最大(m)	(g/m)
10	3/8	8.5	14.5	1.0	10	50	150	28	90
		11.5	20.0	1.25	15	50	150	15	200
15	1/2	12.5	20.0	1.0	14	50	150	26	155
		14.0	22.5	1.25	17	50	150	15	225
20	3/4	19.0	27.5	1.0	20	50	150	17	210
		19.0	27.5	1.5	20	50	150	10	320
25	1	24.0	32.0	1.2	26	50	150	10	325
		25.0	35.5	1.5	26	50	150	10	430
32	1 1/4	29.0	38.0	1.2	33	50	150	10	375
		29.5	42.0	1.5	32	50	150	7.5	500
40	1 1/2	35.0	45.0	1.2	40	50	150	10	460
		34.5	47.5	1.5	37	50	150	6.5	670
50	2	46.0	58.0	1.2	52	50	150	6.5	640
		43.0	58.5	2.0	47	50	150	3	1015
65	2 1/2	59.0	73.5	1.5	66	50	150	4.2	1140
		58.5	83.0	2.0	60	50	150	2	1405
80	3	74.0	89.5	1.5	80	50	150	3.2	1340
		73.0	91.0	2.0	79	50	150	2	1765
100	4	90.0	113.0	1.5	95	50	150	3.2	1870
		91.0	113.0	2.0	97	50	150	2	2450