

# ナフロン<sup>®</sup>PTFEスーパープライアブルホース

FBタイプ  
FBVタイプ


FBタイプは、ナフロンPTFEスーパープライアブルホースの外表面をワイヤーブレードで補強したものです。標準タイプのTOMBO No.9067-Aと耐圧性に優れたTOMBO No.9067-A-HWの2種類があります。

FBVタイプは耐真空用として、TOMBO No.9067A-HW-FBのストレート部にふっ素樹脂PTFEスリーブを取り付けたものです。

※ナフロンPTFEスーパープライアブルホースについては、P-8.9をご参照ください。

## ■用途


- 高温、高圧のガス、蒸気、油等の移送。  
高粘度液体の注入管等に適しています。

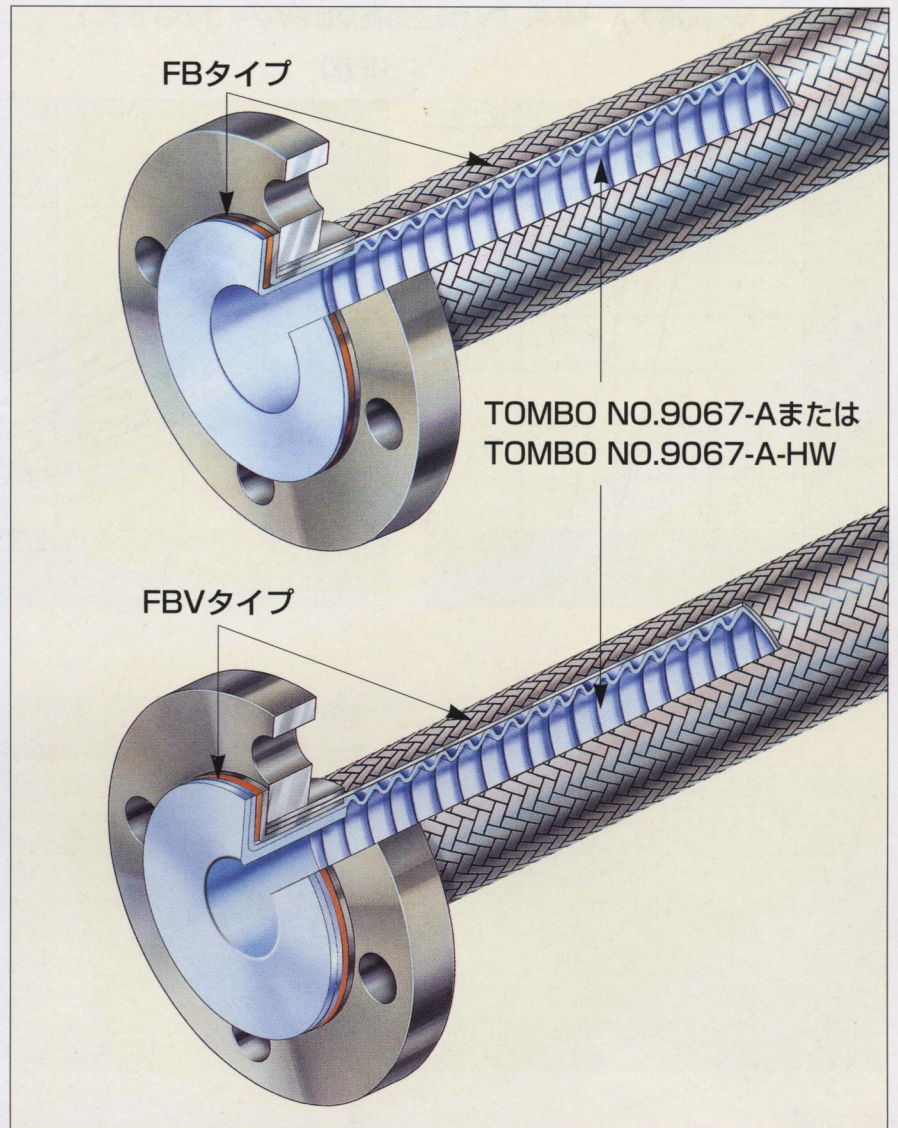


## ■サイズ別最高使用圧力

● TOMBO No.9067-A-FB、FBV (負圧の使用はFBVタイプのみです。)

(負圧)

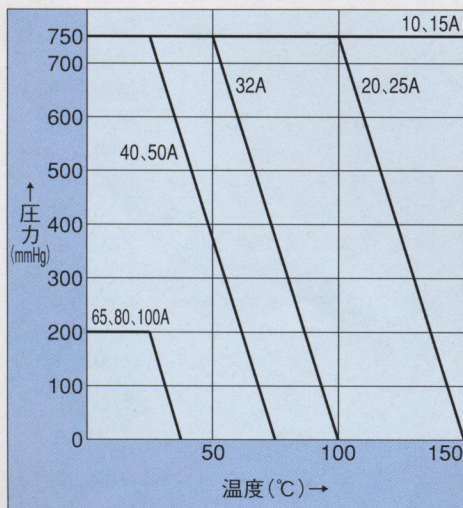


(正圧)

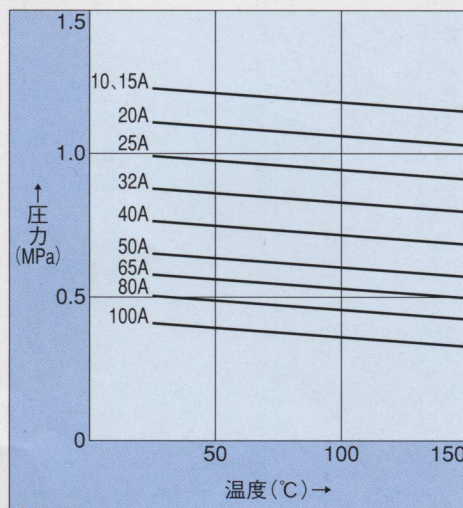


●TOMBO No.9067-A-HW-FB、FBV (負圧の使用はFBVタイプのみです。)

(負圧)

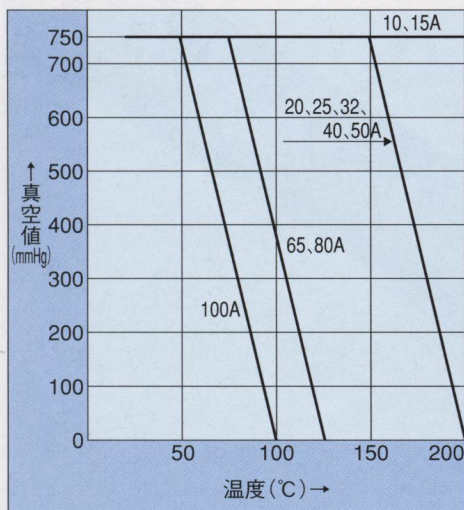

(正圧)

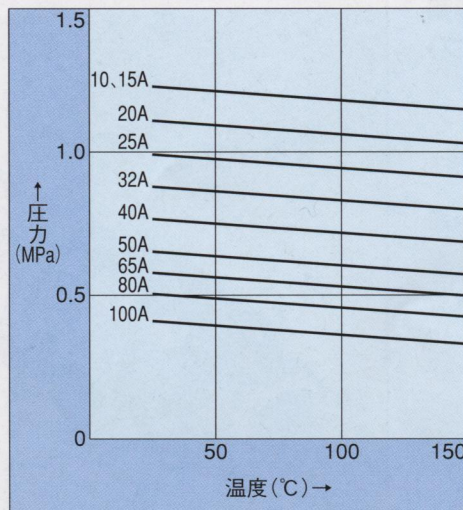

仕様

呼称寸法		曲げ半径 (mm)		
A	B	当社従来品	TOMBO No.9067-A-FB/FBV	TOMBO No.9067-A-HW-FB/FBV
10	3/8	70	50	50
15	1/2	100	50	60
20	3/4	150	80	100
25	1	150	100	100
32	1 1/4	200	130	120
40	1 1/2	200	150	130
50	2	250	200	200
65	2 1/2	300	230	230
80	3	300	250	250
100	4	400	280	280

寸法

上段 TOMBO No.9067-A-FB/FBV  
下段 TOMBO No.9067-A-HW-FB/FBV

呼称寸法		プライアブルホース			製作可能長さ		ホース重量	金具重量 (g)
A	B	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	最小 (mm)	最大 (m)	(g/m)	FB/FBV
10	3/8	12.5	22.0	1.0	250	10	375	1250/1260
		11.5	22.0	1.25	250	10	375	1250/1285
15	1/2	12.5	22.0	1.0	250	10	330	1400/1420
		14.0	24.5	1.25	250	10	425	1410/1445
20	3/4	19.0	29.5	1.0	250	10	440	1720/1740
		19.0	29.5	1.5	250	10	560	1720/1760
25	1	24.0	34.0	1.2	250	10	600	2780/2800
		25.0	37.5	1.5	250	10	845	2780/2830
32	1 1/4	29.0	40.0	1.2	250	10	815	3530/3560
		29.5	44.0	1.5	250	7.5	1060	3530/3610
40	1 1/2	35.0	47.0	1.5	250	10	970	3770/3820
		34.5	49.5	1.5	250	6.5	1210	3780/3900
50	2	46.0	60.0	1.2	250	6.5	1290	4610/4690
		43.0	60.5	2.0	250	3.2	1665	4610/4820
65	2 1/2	59.0	76.0	1.5	250	4.2	2180	6680/6830
		58.5	75.5	2.0	250	2.2	2165	6680/6980
80	3	74.0	92.0	1.5	250	3.2	2600	7810/7040
		73.0	93.5	2.0	250	2.2	3045	6810/7300
100	4	90.0	115.0	1.5	250	3.5	3120	8020/8350
		91.0	115.5	2.0	250	2.6	4040	8020/8750

●ナフロンホースの表示方法は、P-28をご参照ください。

●フランジ寸法は、P-22をご参照ください。