

ナフロン[®]PFA耐圧ホース超高压用

Uタイプ

ふっ素樹脂PFAチューブを使用し、その外側に特殊な3層のステンレスワイヤー被覆を施した超高压用のホースです。


折り曲げた時に内径が扁平になりにくい特長もあります。

■用途


- 高粘度質の移送、重油の移送、油圧プレス用等外傷を受けやすい状況下での使用に適しています。

(注)

- 真空には使用できません。

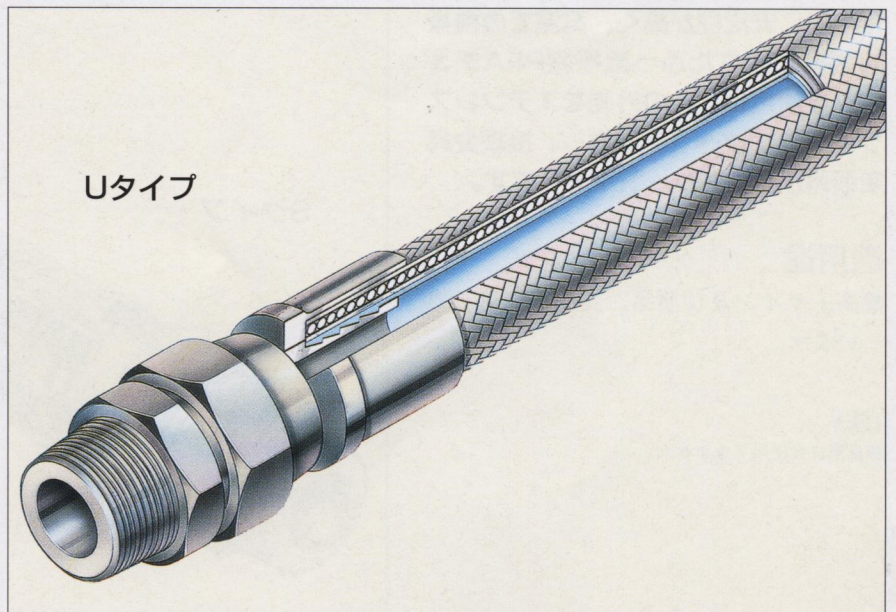

■サイズ別最高使用圧力(Uタイプ)

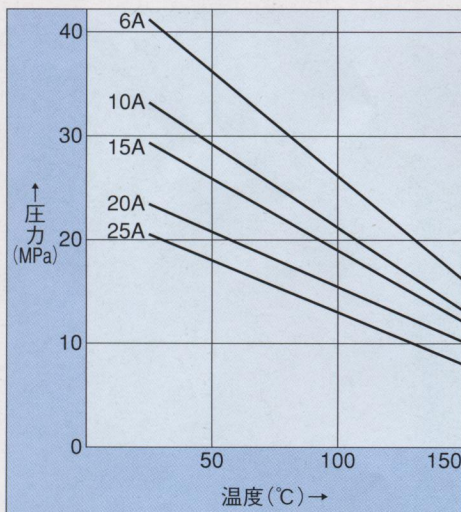

■仕様

呼称寸法		最小曲げ半径 (mm)
A	B	
6	1/4	50
10	3/8	70
15	1/2	90
20	3/4	180
25	1	300

■寸法

呼称寸法		ホース		口金内径 最小(mm)	製作可能長さ		ホース重量 (g/m)
A	B	内径(mm)	外径(mm)		最小(mm)	最大(m)	
6	1/4	6	14	3	250	10	460
10	3/8	10	19.5	6.5	260	10	800
15	1/2	13	24.5	9	380	10	1160
20	3/4	19	31.5	15	390	10	1680
25	1	25	37.5	20	400	10	2250

●口金のタイプはA~Fタイプの6種類あります。P-20をご参照ください。

●ナフロンホースの表示方法は、P-28をご参照ください。