

ナフロン[®]PFAホース



Sタイプ
Eタイプ

ナフロンPFAホースSタイプはふっ素樹脂PFA製ブライアブルホースの両端をストレートに、Eタイプはフレアーにそれぞれ加工したホースです。

■用途

- 可とう性と流体の視認性が求められる用途に適しています。

■サイズ別最高使用圧力(E、Sタイプ)

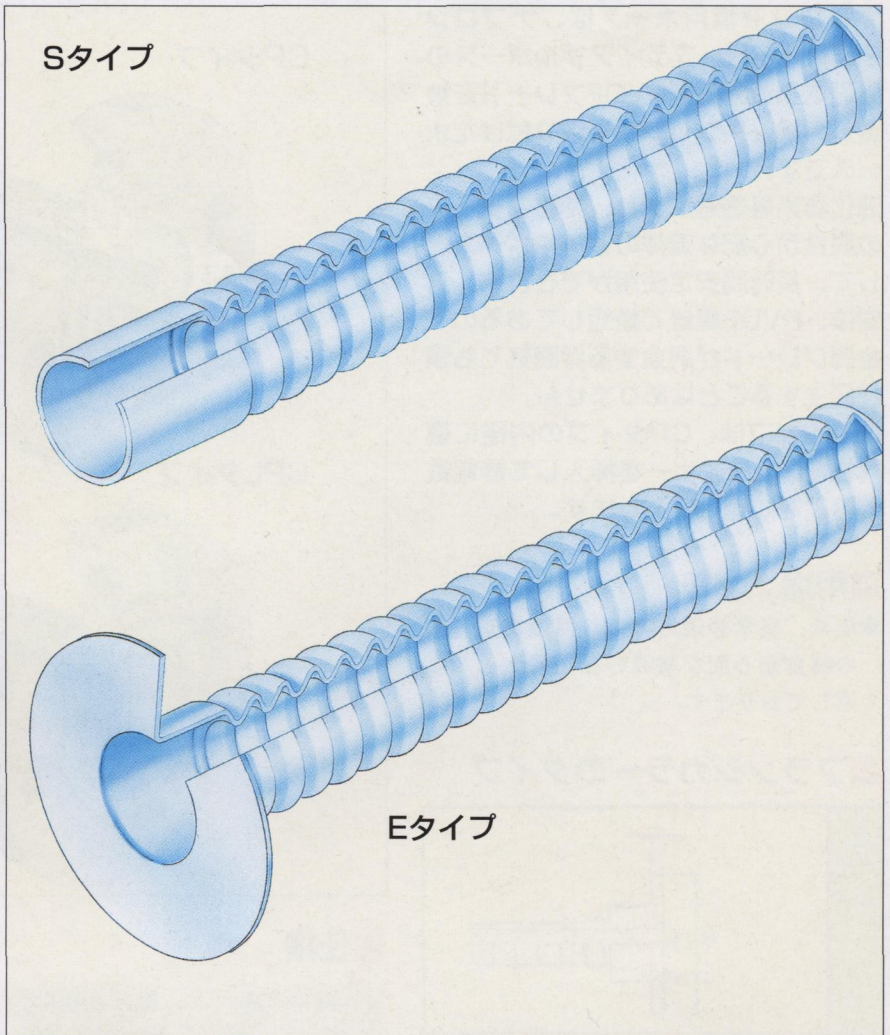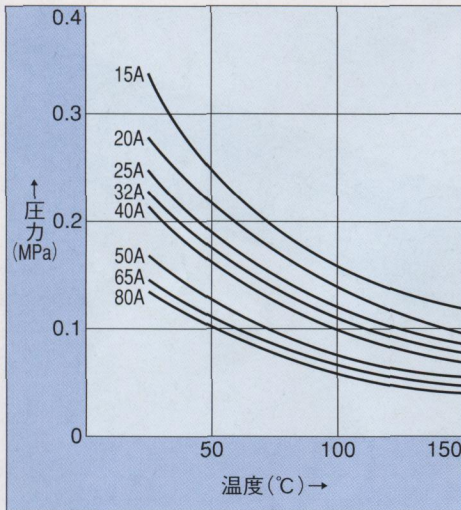

■寸法

呼称寸法		ホース		フレアー外径 (mm)	スリーブ		製作可能長さ		ホース重量 (g/m)
A	B	内径(mm)	外径(mm)		スリーブ内径(mm)	長さ(mm)	最小(mm)	最大(m)	
15	1/2	15	23.5	50	22	50	150	6	235
20	3/4	18	27	55	25	50	150	6	295
25	1	26	35	60	30	50	150	6	370
32	1 1/4	31	43	70	39	50	150	6	540
40	1 1/2	37	49	80	46	50	150	6	630
50	2	48	62	95	58	50	150	6	760
65	2 1/2	64	77	115	74	50	150	6	1250
80	3	75	93	125	87	50	150	6	1490

● ナフロンホースの表示方法は、P-28をご参照ください。