

ナフロン[®]PFAプライアブルホース


Fタイプ
FVタイプ

ナフロンPFAプライアブルホースFタイプは、ふっ素樹脂PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取付けたものです。FVタイプは、耐真空用として、両端ストレート部にふっ素樹脂PTFEスリーブを取り付けたものです。


■用途

- 可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。

■サイズ別最高使用圧力(F、FVタイプ)

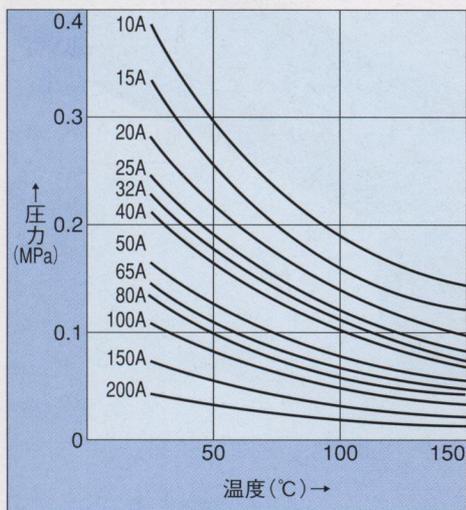

*耐真空性については、お問合せください。

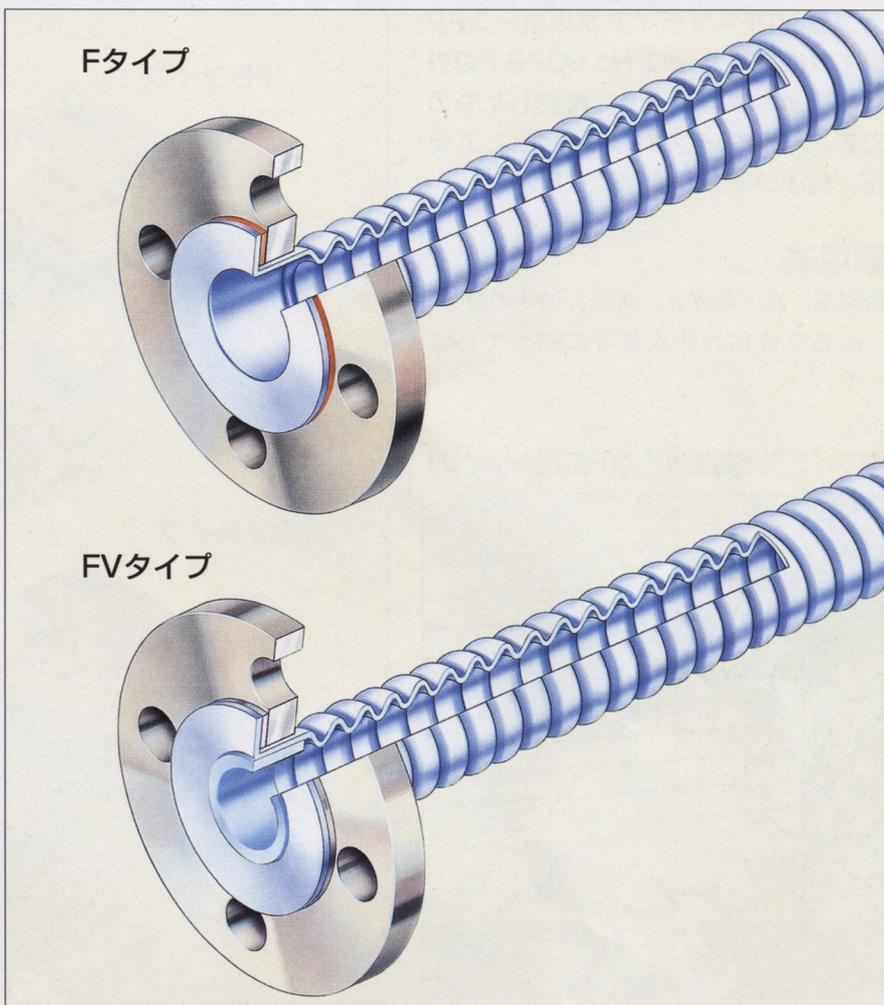

■仕様

呼称寸法		最小曲げ半径(mm)	
A	B	T/#9068-F、FV	
15	1/2	70	
20	3/4	100	
25	1	120	
32	1 1/4	170	
40	1 1/2	220	
50	2	270	
65	2 1/2	320	
80	3	370	

■寸法

呼称寸法		プライアブルホース		口元内径 (mm)	製作可能長さ		ホース重量 (g/m)
A	B	内径(mm)	外径(mm)		最小(mm)	最大(m)	
15	1/2	15	23.5	22	150	6	235
20	3/4	18	27	25	150	6	295
25	1	26	35	30	150	6	370
32	1 1/4	31	43	39	150	6	540
40	1 1/2	37	49	46	150	6	630
50	2	48	62	58	150	6	760
65	2 1/2	64	77	74	200	6	1250
80	3	75	93	87	200	6	1490