

ナフロン[®]PFAプライアブルホース


Kタイプ

ナフロンPFAプライアブルホースKタイプは、FBタイプの両端をフレアー加工せず、接続金具を取り付けたものです。接続金具の型式により8種類(A~F、サニタリー用：G、Hタイプ)あります。

■用途

●配管の位置関係が複雑で屈曲の多い配管、振動の多い場所での振動吸収、振幅の大きいタンクローリー等の給排水管に適しています。

■サイズ別最高使用圧力(Kタイプ)

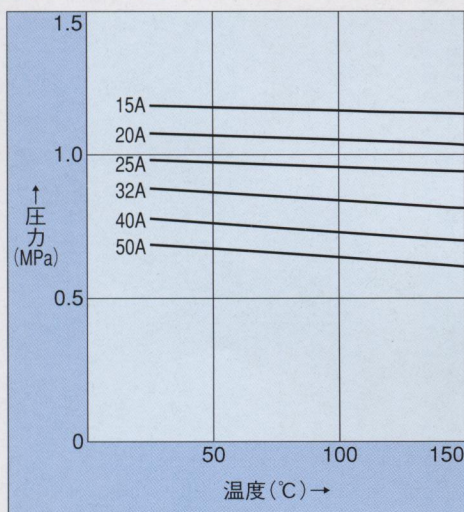

Kタイプ

■仕様

呼称寸法		最小曲げ半径 (mm)
A	B	
15	1/2	100
20	3/4	130
25	1	150
32	1 1/4	200
40	1 1/2	250
50	2	300

■寸法

呼称寸法		ホース		口金内径 最小(mm)	製作可能長さ						ホース重量 (g/m)	
					最小(mm)							最大(m)
A	B	内径(mm)	外径(mm)		A	B	C	D	E	F		
15	1/2	15	25	12	170	270	310	310	270	300	6	525
20	3/4	18	29	17	170	270	310	310	270	300	6	635
25	1	26	37	23	240	300	330	330	290	320	6	950
32	1 1/4	31	45	30	260	320	370	360	320	360	6	1250
40	1 1/2	37	52	36	380	420	470	460	420	460	6	1430
50	2	48	64	46	410	470	520	510	460	500	6	1860

●ナフロンホースの表示方法は、P-28をご参照ください。
 ●口金のタイプはA~Fタイプ、G、Hタイプの8種類あります。P-20、P-22をご参照ください。
 ●サニタリー用ガスケットは、P-27をご参照ください。