


## 06/准连接软管 Semi-Interlocking Tube

**特点** 即使对管施加侧压或拉伸管的咬合也很坚固。因为不伸缩，扩大半径也很坚固，所以非常适应于石英系光缆的保护。

**使用例** ◎石英系光缆保护

**材料性质** 不锈钢 接受订货产品（库存一部分标准尺寸）

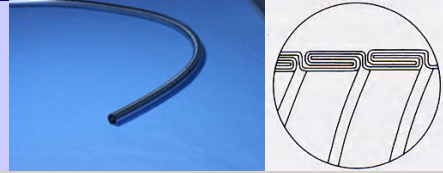

标准型					聚乙烯的被覆型				
型式	内径+/-0.2	外径+/-0.2	弯曲半径 +/-15	长度(m)	型式	内径+/-0.2	外径+/-0.2	弯曲半径 +/-15	长度(m)
SX-4N	4.0	5.8	35	100	SXPE-4N	4.0	7.0	35	100
SX-5N	5.0	6.5	50	100	SXPE-5N	5.0	7.2	50	100
SX-6N	6.0	7.9	50	100	SXPE-6N	6.0	9.4	50	100
SX-7N	7.0	8.9	60	100	SXPE-7N	7.0	10.4	60	100
SX-8N	8.0	9.8	70	100	SXPE-8N	8.0	11.7	70	100
SX-9N	9.5	12.0	80	50	SXPE-9N	9.5	13.5	80	50
SX-13N	12.5+/-0.3	15+/-0.3	90+/-20	50	SXPE-13N	12.5+/-0.3	16.5	90+/-20	50
SX-15N	15.8+/-0.3	15.3+/-0.3	90+/-30	50	SXPE-15N	15.8+/-0.3	20.0+/-0.3	90+/-30	50
SX-19N	19.1+/-0.3	22.1+/-0.3	95+/-30	30	SXPE-19N	19.1+/-0.3	24.0+/-0.4	95+/-30	30
SX-25N	25.4+/-0.3	28.5+/-0.3	110+/-40	30	SXPE-25N	25.4+/-0.3	30.5+/-0.4	110+/-40	30

## 直线管 Liner Tube (Mono Coil)


**特点**

用带状的不锈钢卷成不完全咬合的弹簧状，柔韧性丰富耐侧压。厚度很薄，内径大外径小可以任意弯曲。通常情况下防止外侧拉伸使用不锈钢偏组或PVC被覆。

**材料性质** 直线: 不锈钢, SK材, 平钢线 被覆材: 软质盐化乙烯树脂 (PVC), 不锈钢板

**用途** ◎医疗用内视镜 ◎光缆纤维, 传感器保护 ◎ 切除机的引导管 (SK材, 平钢线)

关于长度 100米的长度要用10到16米之间的数根软管来卷起。特殊订货(根据尺寸100以上也可以) 也做请垂询。




型式 d-D-W-P	内径(d)	外径(D)	板的厚度 / (t)	板的宽度/(W)	螺旋节隙/P	被覆 Model/d-D-d2-W-P	Stock
L-0.7-0.8-1.2-0.3	0.7mm	0.8mm	0.05mm	1.2mm	0.3mm	LP-0.7-0.8-1.2-1.2-0.3	-
L-1.7-2.0-1.2-0.2	1.7	2.0	0.15	1.2	0.2	LP-1.7-2.0-2.4-1.2-0.2	-
L-2.2-2.6-1.0-0.2	2.2	2.6	0.2	1.0	0.2	LP-2.2-2.6-3.2-1.0-0.3	-
L-2.8-3.2-2.0-0.3	2.8	3.2	0.2	2.0	0.3	LP-2.8-3.2-4.2-2.0-0.3	Y
L-3.1-3.5-1.2-0.3	3.1	3.5	0.2	1.2	0.3	LP-3.1-3.5-4.1-1.2-0.3	-
L-3.5-4.1-2.0-0.1	3.5	4.1	0.2	2.0	0.1	LP-3.5-4.1-4.7-1.2-0.1	-
L-4.0-4.6-2.0-0.3	4.0	4.6	0.3	2.0	0.3	LP-4.0-4.6-5.4-2.0-0.3	Y
L-5.0-5.6-2.0-0.3	5.0	5.6	0.3	2.0	0.3	LP-5.0-5.6-6.5-2.0-0.3	Y
L-7.0-7.6-2.0-0.3	7.0	7.6	0.3	2.0	0.3	LP-7.0-7.6-8.6-2.0-0.3	Y

## 直线管 Liner Braid Tube

**特点** 被覆不锈钢金属板的直线管，有丰富的柔韧性，不能被拉长，是最适合保护细径弯度很小的光缆纤维和电缆。

**材料性质** 直线: 不锈钢 金属板: 不锈钢 被覆材: 软质盐化乙烯树脂 (PVC) 烯系高分子化学物质 (新产品)

关于长度 100米的长度要用10到16米之间的数根软管来卷起。特殊订货(根据尺寸100以上也可以) 也做请垂询



型式 d-d1-D-W-P	内径	外径	板的厚度	板的宽度	螺旋节隙	编织层厚度	弯曲半径 +/-5	切开零售
LB-1.7-2.0-2.4-1.2-0.2	1.7mm	2.4mm	0.15mm	1.2mm	0.2mm	0.07mm	9mm	-
LB-2.1-2.5-2.9-2-0.2	2.1	2.9	0.2	2.0	0.2	0.07	10	○
LB-2.8-3.2-3.6-2-0.2	2.8	3.6	0.2	2.0	0.2	0.07	12	○
LB-3.2-3.6-4.0-2-0.2	3.2	4.0	0.2	2.0	0.2	0.07	13	○
LB-4.0-4.6-5.0-2-0.2	4.0	5.0	0.3	2.0	0.2	0.07	15	-