

SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩害耐性)
1000h

塗装性能
(紫外線耐性)
120h

RoHS

レーザー
穴加工

ハンドル
鍵違い
対応

ステン
レス製

粉体塗装


水切、防水・防塵パッキン付で内部機器の監視が可能な屋外用ステンレス制御盤キャビネットです。

- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- 機能性デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)
- メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。




塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗ID25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm メーターパネル1.6mm
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200)
扉 形 式	片扉


■分解図(SORM-A)

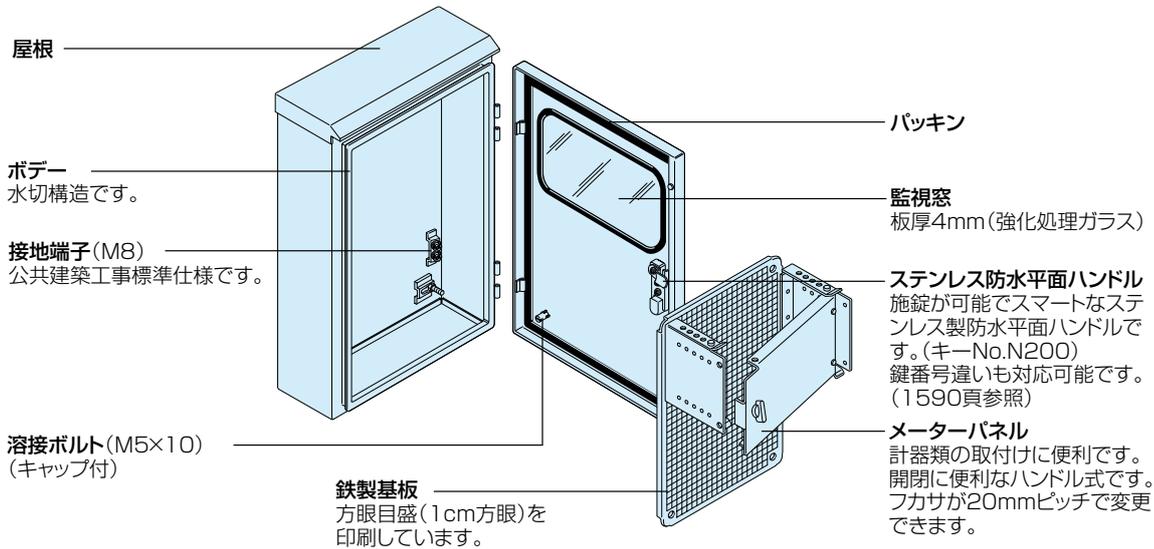


ア 断面図




イ 基板取付部図




ウ ボルトホルダー図




エ ボルトホルダー図



エ メーターパネル図




オ 接地端子図




※フカサ200タイプは143~63mm
フカサ250タイプで
タテ寸法900mm以下は193~113mm
フカサ250タイプで
タテ寸法1,000mm以上は187~107mm



外形図

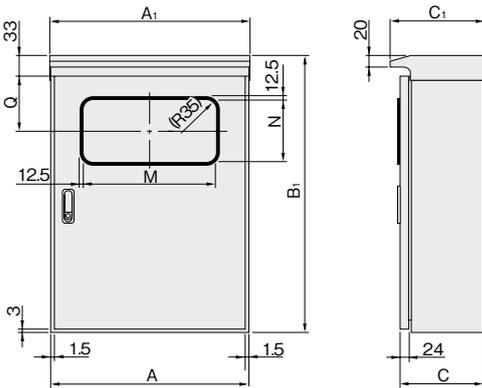



ボデー図

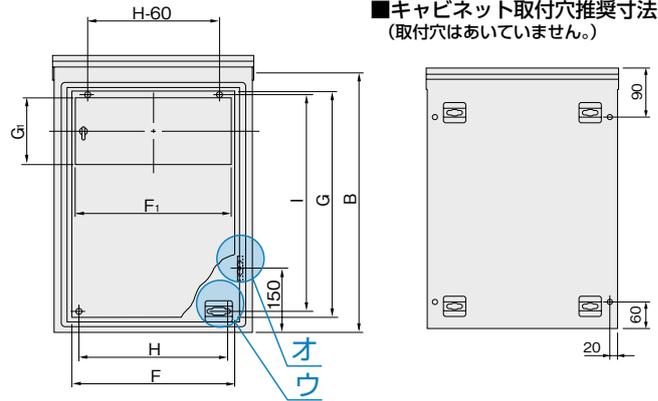


■キャビネット取付穴推奨寸法
(取付穴はあいていません。)



機器取付有効図 (扉)

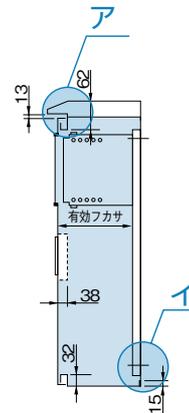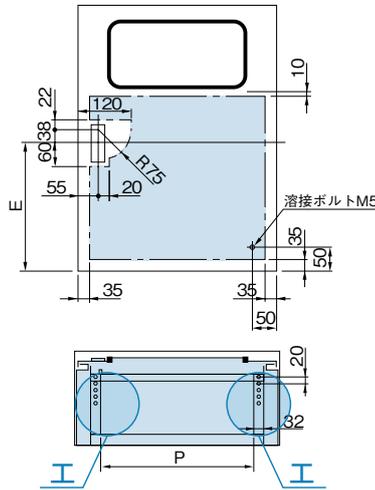

メーターパネル
機器取付有効図



屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日塗工D25-70B

フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法						鉄製基板寸法					ハンドル位置	窓寸法			メーターパネル寸法			有効フカサ	製品質量 kg
				A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	A1	B1	C1	F(ヨコ)	G(タテ)	H	I	E		M(ヨコ)	N(タテ)	Q	F1	G1	P		
◎	SORM20-45A	91,000	1	400	500	200	405	530	222	320	420	280	380	227	265	145	127	305	156	256	183	17.1	
◎	SORM20-55A	99,000	1	500	"	"	505	"	"	420	"	380	"	"	315	"	"	405	"	356	"	20.1	
◎	SORM20-56A	108,000	1	"	600	"	"	630	"	"	520	"	480	297	365	165	142	"	170	"	"	22.9	
◎	SORM20-57A	120,000	1	"	700	"	"	730	"	"	620	"	580	347	"	"	"	"	"	"	"	25.5	
◎	SORM20-58A	129,000	1	"	800	"	"	830	"	"	720	"	680	397	"	"	"	"	"	"	"	28.0	
◎	SORM20-59A	140,000	1	"	900	"	"	930	"	"	820	"	780	447	"	"	"	"	"	"	"	30.6	

フカサ 250mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	外形寸法						鉄製基板寸法					ハンドル位置	窓寸法			メーターパネル寸法			有効フカサ	製品質量 kg
				A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	A1	B1	C1	F(ヨコ)	G(タテ)	H	I	E		M(ヨコ)	N(タテ)	Q	F1	G1	P		
◎	SORM25-56A	116,000	1	500	600	250	505	630	272	420	520	380	480	297	365	165	142	405	170	356	233	25.0	
◎	SORM25-58HA	142,000	1	"	800	"	"	830	"	"	720	"	680	349	350	310	217	"	320	"	"	33.3	
◎	SORM25-68A	154,000	1	600	"	"	605	"	"	520	"	480	"	397	415	215	167	505	220	456	"	34.7	
◎	SORM25-68HA	159,000	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	349	410	310	217	"	320	"	"	37.8	
◎	SORM25-69A	163,000	1	"	900	"	"	930	"	"	820	"	780	447	415	215	167	"	220	"	"	38.8	
◎	SORM25-610HA	194,000	1	"	1,000	"	"	1,030	"	"	920	"	880	497	410	310	217	"	320	"	226	43.8	
◎	SORM25-710A	206,000	1	700	"	"	705	"	"	620	"	580	"	465	215	167	605	220	556	"	47.6		
◎	SORM25-710HA	212,000	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	310	217	"	320	"	"	49.7		
◎	SORM25-712A	227,000	1	"	1,200	"	"	1,230	"	"	1,120	"	1,080	597	"	215	167	"	220	"	"	54.7	
◎	SORM25-712HA	233,000	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	310	217	"	320	"	"	56.8		

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) 無印 受注品

◎注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。