


中継用、端子台収納用に適した小型の防水・防塵形ターミナルボックスです。

- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- 開口部周縁は簡易水切構造で、防水・防塵効果を高めた構造です。
- 基板には、IECレール取付用の穴があいています。
- カバー止めねじは脱落防止構造です。




塗 装 色	ミラー仕上げ (塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (1.6mm)
キャビネット板厚	カバー1.0mm ボデー1.0mm
扉 形 式	カバーをねじ止め・ステンレス製


■分解図 (STVC)

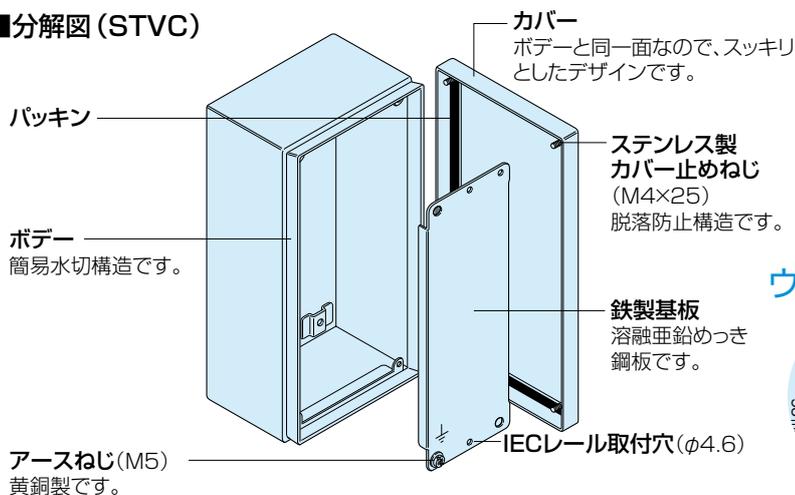


ア 断面図 イ 基板取付部図

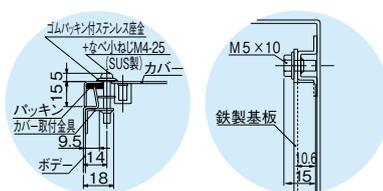


ウ 基板取付金具図




■キャビネット 取付穴推奨寸法 (取付穴はあいていません。)




外形図

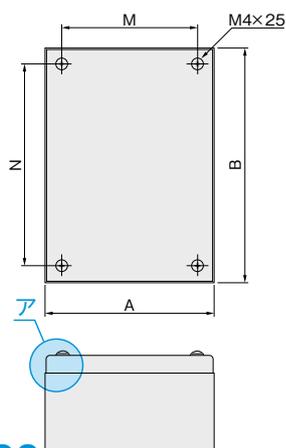

ボデー図



機器取付有効図 (カバー)

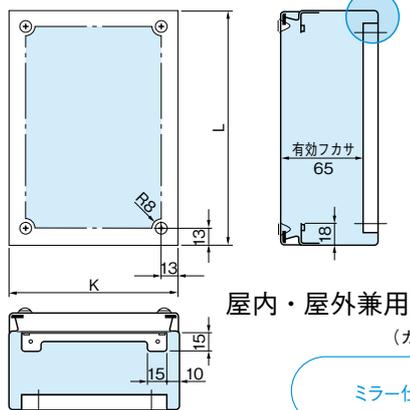

屋内・屋外兼用 **IP55**
(カテゴリー2)

ミラー仕上

単位/mm

フカサ **80mm**

納期区分	品名記号	1コ標準価格 円	一梱入数	外形寸法				鉄製基板寸法					カバー寸法				製品質量 kg
				A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	F(ヨコ)	G(タテ)	H	I	S	Z	K	L	M	N	
◎	STVC8-11	15,500	10コ	100	100	80	65	75	53	63	—	2	99	99	72	72	0.5
◎	STVC8-12	16,000	10コ	—	200	—	—	175	—	163	—	—	—	199	—	172	0.9
◎	STVC8-13	17,500	10コ	—	300	—	—	275	—	263	—	—	—	299	—	272	1.3
◎	STVC8-1515	16,500	10コ	150	150	—	115	125	103	113	50	6	149	149	122	122	1.1
◎	STVC8-152	17,500	10コ	—	200	—	—	175	—	163	—	—	—	199	—	172	1.4
◎	STVC8-153	18,500	10コ	—	300	—	—	275	—	263	—	—	—	299	—	272	1.9
◎	STVC8-22	18,500	10コ	200	200	—	165	175	153	163	100	10	199	199	172	172	1.6
◎	STVC8-23	19,500	8コ	—	300	—	—	275	—	263	—	—	—	299	—	272	2.3
◎	STVC8-24	21,000	6コ	—	400	—	—	375	—	363	—	—	—	399	—	372	3.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) 無印 受注品