

ナフロン[®]PTFEスーパープライアブルホース

Kタイプ


Kタイプは、FBタイプの両端をフレア加工せず、接続金具を取り付けたものです。接続金具の型式により7種類（A～F、サニタリー用：G、Hタイプ）あります。

■用途

- 配管の位置関係が複雑で屈曲の多い配管、振動の多い場所での振動吸収、振幅の大きいタンクローリー等の給排水に適しています。



■サイズ別最高使用圧力(Kタイプ)

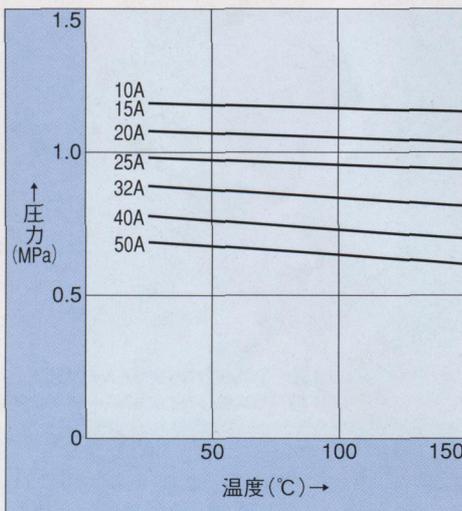

■仕様

呼称寸法		最小曲げ半径 (mm)
A	B	
10	3/8	30
15	1/2	50
20	3/4	60
25	1	80
32	1 1/4	130
40	1 1/2	150
50	2	200

■寸法

呼称寸法		ホース			製作可能長さ	ホース重量 (m/g)
A	B	内径(mm)	外径(mm)	肉厚(mm)	最大(m)	
10	3/8	8.5	16	1.0	10	215
15	1/2	12.5	22	1.0	10	330
20	3/4	15	25	1.0	10	395
25	1	19	29.5	1.0	10	440
32	1 1/4	29	40	1.2	10	815
40	1 1/2	35	47	1.2	10	970
50	2	46	60	1.2	6.5	1290

- ナフロンホースの表示方法は、P-28をご参照ください。
- 口金のタイプはA～Hタイプの8種類あります。P-20、P-22をご参照ください。
- サニタリー用ガスケットは、P-27をご参照ください。