

ナフロン[®]PFAフライアブルホース


FBタイプ
FBVタイプ

ナフロンPFAフライアブルホースFBタイプは、TOMBO No.9068-Fの外表面をワイヤーブレードで補強したものです。FBVタイプは耐真空用として正圧、負圧いずれも使用できます。


■用途

- 高温、高圧のガス、蒸気、油等の移送。
高粘度液体の注入管等に適しています。

■サイズ別最高使用圧力(FB、FBVタイプ)

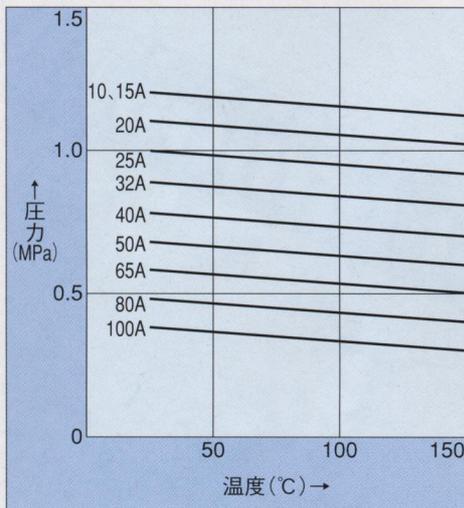

※耐真空性については、お問合せください。

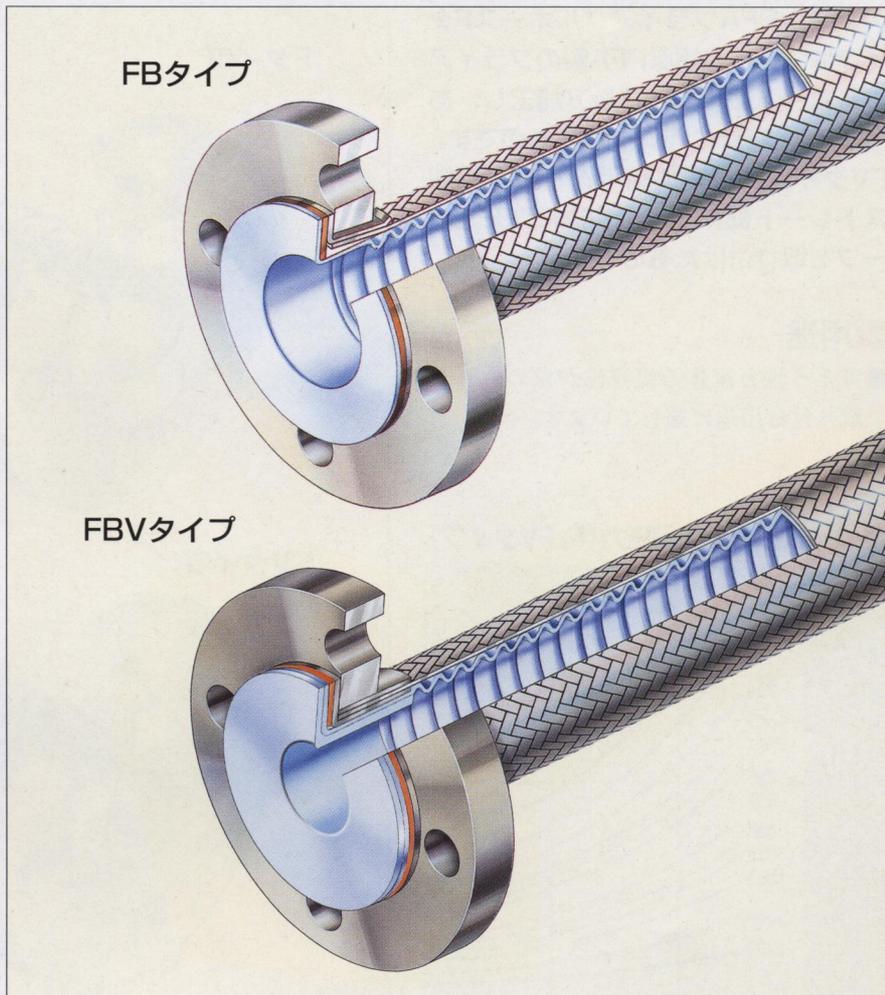

■仕様

呼称寸法		最小曲げ半径(mm)
A	B	TOMBO No.9068-FB、FBV
15	1/2	100
20	3/4	130
25	1	150
32	1 1/4	200
40	1 1/2	250
50	2	300
65	2 1/2	350
80	3	400

■寸法

呼称寸法		フライアブルホース		口元内径 (mm)	製作可能長さ		ホース重量 (g/m)
A	B	内径(mm)	外径(mm)		最小(mm)	最大(m)	
15	1/2	15	25	21	150	6	525
20	3/4	18	29	24	150	6	635
25	1	26	37	29	150	6	950
32	1 1/4	31	45	39	200	6	1250
40	1 1/2	37	51	46	200	6	1430
50	2	48	64	58	200	6	1860
65	2 1/2	64	80	72	250	6	2700
80	3	75	95	86	250	6	3190

●ナフロンホースの表示方法は、P-28をご参照ください。

●フランジ寸法は、P-22をご参照ください。