

フッ素樹脂用前処理剤（瞬間接着剤専用）

アルテコ PR960




従来、フッ素樹脂表面処理は、一般的に金属ナトリウムなどによる手法がありましたが、使用や管理が難しいなどの問題がありました。

「アルテコPR960」は、簡単な前処理を行なうことにより瞬間接着剤でフッ素樹脂各種を短時間で強力に接着することを可能にしました。

- ◎前処理により、フッ素樹脂の接着が可能。
- ◎前処理後の洗浄が必要なく、乾燥後すぐに接着作業ができる。

品番	PR960
主成分	メチルシクロヘキサン
外観	無色透明液体
引火点	-6.0℃
危険物分類	危険物第4類第1石油類


●接着強度

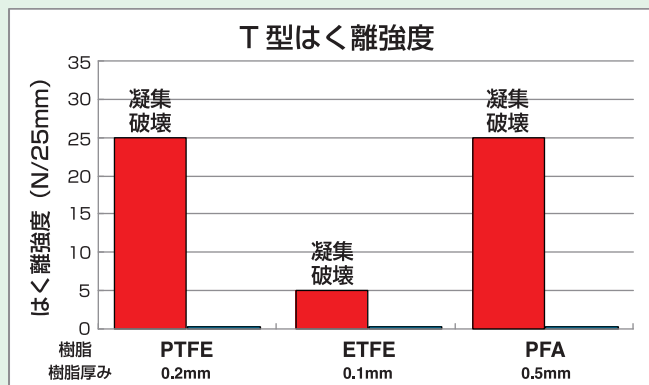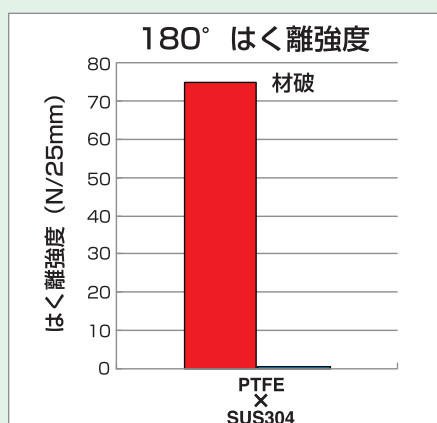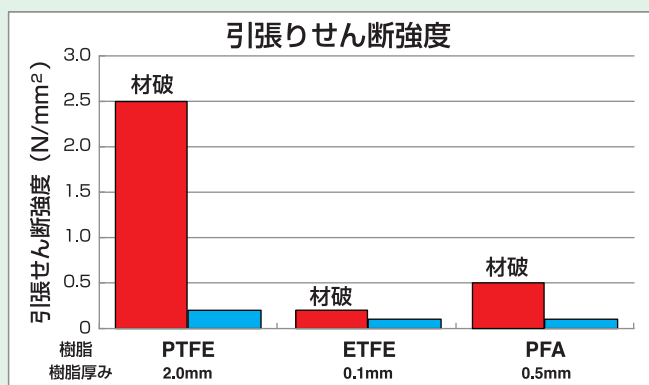


■ 前処理あり
■ 前処理なし

PR960 前処理による
瞬間接着剤 88 の接着性能


●使用方法

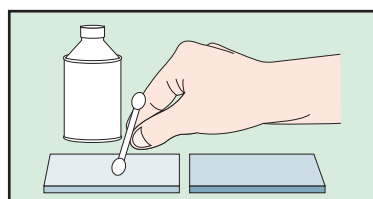

①PR960 を綿棒などでよく塗りつける

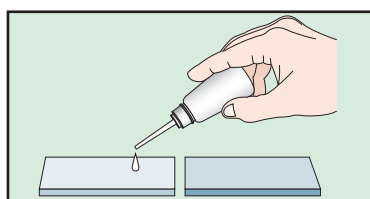

②乾燥させ、瞬間接着剤を適量塗付する

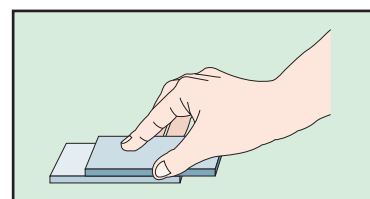

③すぐに貼り合わせ、静止させておく