

コーナーハンドルタイプの 高気密ステンレスキャビネット


- 材質にステンレス (SUS304) のミラー仕上を使用しています。
- IP65の高気密性能を達成しています。
- ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。
- コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。
- ハンドルを扉コーナーに配置することにより、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインを実現しています。

EPTV
エプティ



塗 装 色	ミラー仕上(塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄板基板 (1.6mm)
キャビネット板厚	扉 1.2mm ボデー 1.2mm
ハ ン ド ル	IPハンドル・コーナータイプ
扉 形 式	片扉



■分解図 (SCL)

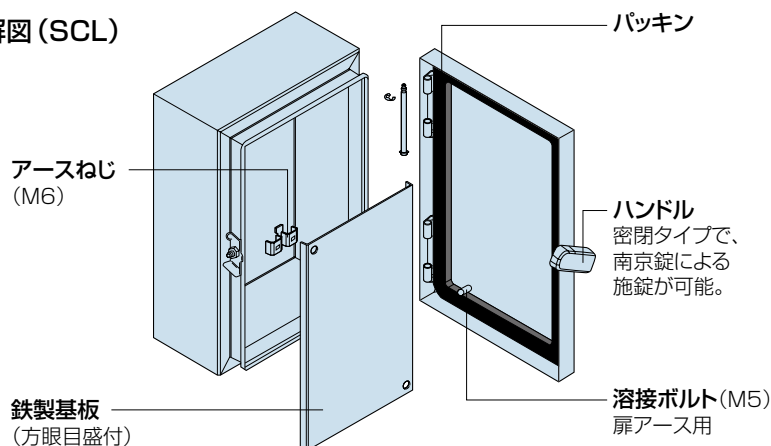

〈使用できる南京錠の形状〉
・ツル径はφ5mmのもの。
・ツルの形状が標準的なもの。
(推奨品の形状を目安にしてください。)

品名 (アルファ)	吊寸法	B	C	D
1000-30	φ5	16	14	
1000-35	φ5	17	18	

■キャビネット取付穴推奨寸法 (取付穴はあいていません。)

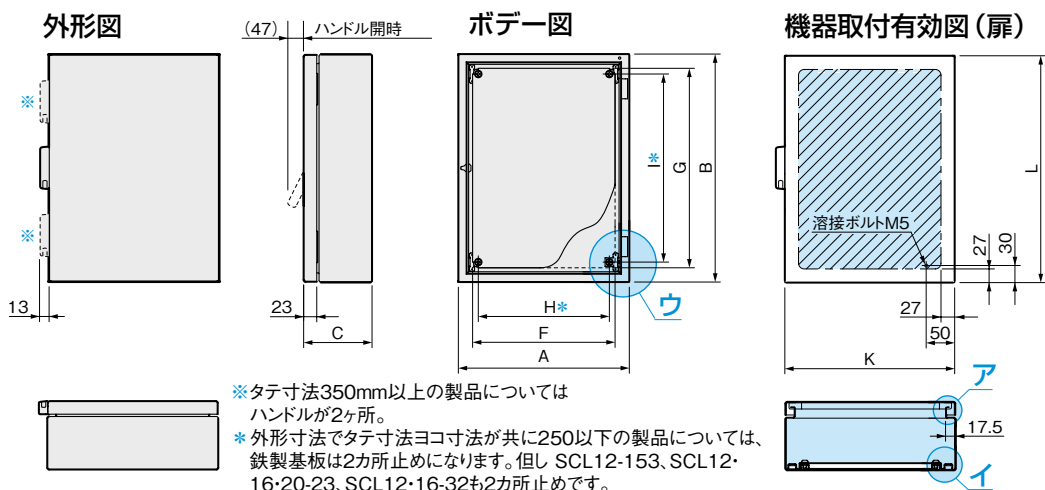

オプション


BP46-5AC1 増設アースバー

- 接地端子の増設にご利用ください。
- キャビネットの接地端子に取付けるタイプです。




P.1006


ア 断面図



イ 基板取付部図



ウ ナットホルダー接地端子図



フカサ 120mm

単位/mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	外形寸法			鉄製基板寸法				扉寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	F(ヨコ)	G(タテ)	H	I	K	L		
◎	SCL12-152	22,500	2コ	150	200	120	100	150	80	130	147	197	104	2.2
◎	SCL12-153	24,500	2コ	〃	300	〃	〃	250	〃	230	〃	297	〃	2.9
◎	SCL12-22	23,500	2コ	200	200	〃	150	150	130	130	197	197	〃	2.7
◎	SCL12-225	25,500	2コ	〃	250	〃	〃	200	〃	180	〃	247	〃	3.1
◎	SCL12-23	26,500	1コ	〃	300	〃	〃	250	〃	230	〃	297	〃	3.6
◎	SCL12-24	29,000	1コ	〃	400	〃	〃	350	〃	330	〃	397	〃	4.5
◎	SCL12-252	25,500	2コ	250	200	〃	200	150	180	130	247	197	〃	3.1
◎	SCL12-253	27,500	1コ	〃	300	〃	〃	250	〃	230	〃	297	〃	4.3
◎	SCL12-32	26,500	1コ	300	200	〃	250	150	230	130	297	197	〃	3.6
◎	SCL12-325	27,500	1コ	〃	250	〃	〃	200	〃	180	〃	247	〃	4.3
◎	SCL12-33	28,500	1コ	〃	300	〃	〃	250	〃	230	〃	297	〃	4.9
◎	SCL12-34	33,000	1コ	〃	400	〃	〃	350	〃	330	〃	397	〃	6.2
◎	SCL12-43	33,000	1コ	400	300	〃	350	250	330	230	397	297	〃	6.2
◎	SCL12-44	36,000	1コ	〃	400	〃	〃	350	〃	330	〃	397	〃	7.9

フカサ 160mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	外形寸法			鉄製基板寸法				扉寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	F(ヨコ)	G(タテ)	H	I	K	L		
◎	SCL16-152	25,500	2コ	150	200	160	100	150	80	130	147	197	144	2.5
◎	SCL16-1525	26,500	2コ	〃	250	〃	〃	200	〃	180	〃	247	〃	2.9
◎	SCL16-22	28,500	2コ	200	200	〃	150	150	130	130	197	197	〃	3.0
◎	SCL16-225	29,000	2コ	〃	250	〃	〃	200	〃	180	〃	247	〃	3.5
◎	SCL16-23	30,000	1コ	〃	300	〃	〃	250	〃	230	〃	297	〃	4.0
◎	SCL16-24	33,000	1コ	〃	400	〃	〃	350	〃	330	〃	397	〃	5.1
◎	SCL16-252	29,000	2コ	250	200	〃	200	150	180	130	247	197	〃	3.5
◎	SCL16-2525	30,000	1コ	〃	250	〃	〃	200	〃	180	〃	247	〃	4.1
◎	SCL16-253	31,000	1コ	〃	300	〃	〃	250	〃	230	〃	297	〃	4.7
◎	SCL16-32	30,000	1コ	300	200	〃	250	150	230	130	297	197	〃	4.0
◎	SCL16-325	31,000	1コ	〃	250	〃	〃	200	〃	180	〃	247	〃	4.7
◎	SCL16-33	33,000	1コ	〃	300	〃	〃	250	〃	230	〃	297	〃	5.5
◎	SCL16-34	37,500	1コ	〃	400	〃	〃	350	〃	330	〃	397	〃	6.8
◎	SCL16-35	41,500	1コ	〃	500	〃	〃	450	〃	430	〃	497	〃	8.2
◎	SCL16-3525	33,000	1コ	350	250	〃	300	200	280	180	347	247	〃	5.3
◎	SCL16-43	37,500	1コ	400	300	〃	350	250	330	230	397	297	〃	6.8
◎	SCL16-44	39,500	1コ	〃	400	〃	〃	350	〃	330	〃	397	〃	8.6
◎	SCL16-45	43,500	1コ	〃	500	〃	〃	450	〃	430	〃	497	〃	10.3
◎	SCL16-54	43,500	1コ	500	400	〃	450	350	430	330	497	397	〃	10.3

フカサ 200mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	外形寸法			鉄製基板寸法				扉寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	F(ヨコ)	G(タテ)	H	I	K	L		
◎	SCL20-23	35,000	1	200	300	200	150	250	130	230	197	297	184	4.5
◎	SCL20-33	37,500	1	300	〃	〃	250	〃	230	〃	297	〃	〃	6.0
◎	SCL20-34	39,500	1	〃	400	〃	〃	350	〃	330	〃	397	〃	7.4
◎	SCL20-35	43,500	1	〃	500	〃	〃	450	〃	430	〃	497	〃	8.9
◎	SCL20-43	39,500	1	400	300	〃	350	250	330	230	397	297	〃	7.4
◎	SCL20-435	40,500	1	〃	350	〃	〃	300	〃	280	〃	347	〃	8.4
◎	SCL20-44	41,500	1	〃	400	〃	〃	350	〃	330	〃	397	〃	9.3
◎	SCL20-45	46,500	1	〃	500	〃	〃	450	〃	430	〃	497	〃	11.1
◎	SCL20-54	46,500	1	500	400	〃	450	350	430	330	497	397	〃	11.1

フカサ 250mm

納期 区分	品名記号	標準価格 円	一梱 入数	外形寸法			鉄製基板寸法				扉寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	F(ヨコ)	G(タテ)	H	I	K	L		
◎	SCL25-33	41,500	1	300	300	250	250	250	230	230	297	297	234	6.6
◎	SCL25-34	43,500	1	〃	400	〃	〃	350	〃	330	〃	397	〃	8.2
◎	SCL25-43	43,500	1	400	300	〃	350	250	330	230	397	297	〃	8.2
◎	SCL25-44	47,000	1	〃	400	〃	〃	350	〃	330	〃	397	〃	10.2
◎	SCL25-45	52,000	1	〃	500	〃	〃	450	〃	430	〃	497	〃	12.0
◎	SCL25-54	52,000	1	500	400	〃	450	350	430	330	497	397	〃	12.0