


フランジ寸法表

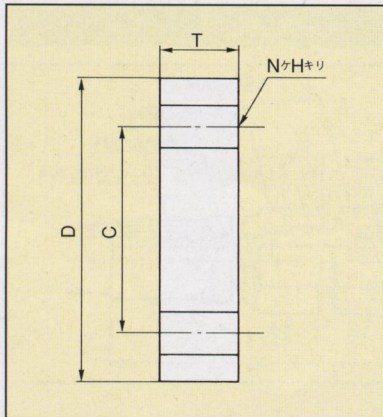


呼称寸法		フランジJIS 10K				
A	B	D	C	T	N-H	
15	1/2	95	70	12	4-15	
20	3/4	100	75	14	4-15	
25	1	125	90	14	4-19	
32	1 1/4	135	100	16	4-19	
40	1 1/2	140	105	16	4-19	
50	2	155	120	16	4-19	
65	2 1/2	175	140	18	4-19	
80	3	185	150	18	8-19	
100	4	210	175	18	8-19	

呼称寸法		JIS 20K フランジ				
A	B	D	C	T	N-H	
15	1/2	95	70	14	4-15	
20	3/4	100	75	16	4-15	
25	1	125	90	16	4-19	
32	1 1/4	135	100	18	4-19	
40	1 1/2	140	105	18	4-19	
50	2	155	120	18	8-19	


●TOMBO No.9067-A-HW-CP、CPLのフランジのみJIS 20Kフランジが標準となります。

- 標準は、JIS 10Kフランジとなります。
- ANSI、DIN規格サイズやPP、PVC材質等での製作もできます。

サニタリー用口金寸法

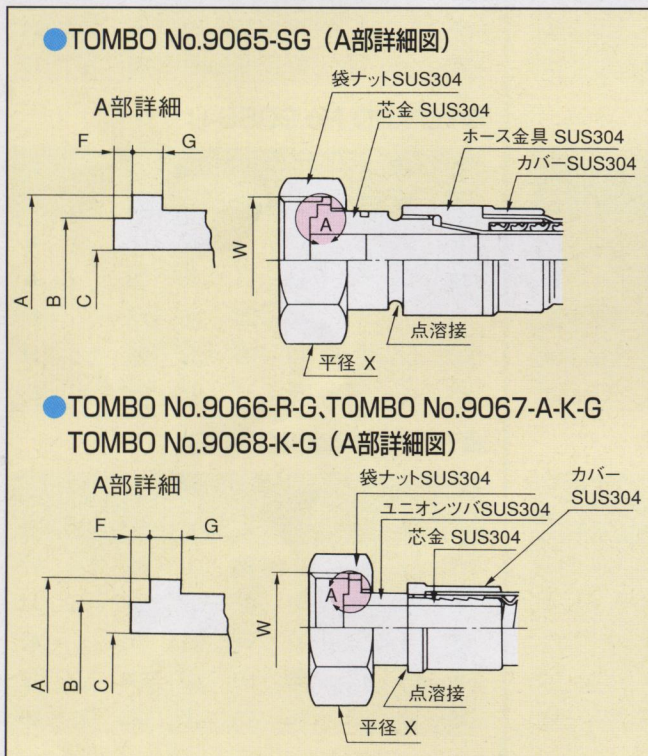

呼称寸法		接続金具						
A	B	W	A	B	C	F	G	X
25	1	38-8山	33.8	29.2	23.0	3	4	45
40	1 1/2	51.5-8山	47.0	42.7	35.7	3	4	56
50	2	65-8山	60.5	56.2	47.8	3	4	76
65	2 1/2	78.5-8山	74.0	69.9	59.5	3	4	91
80	3	92-8山	87.5	82.6	72.3	3	4	106
100	4	119-8山	114.1	108.7	97.6	3	4	138

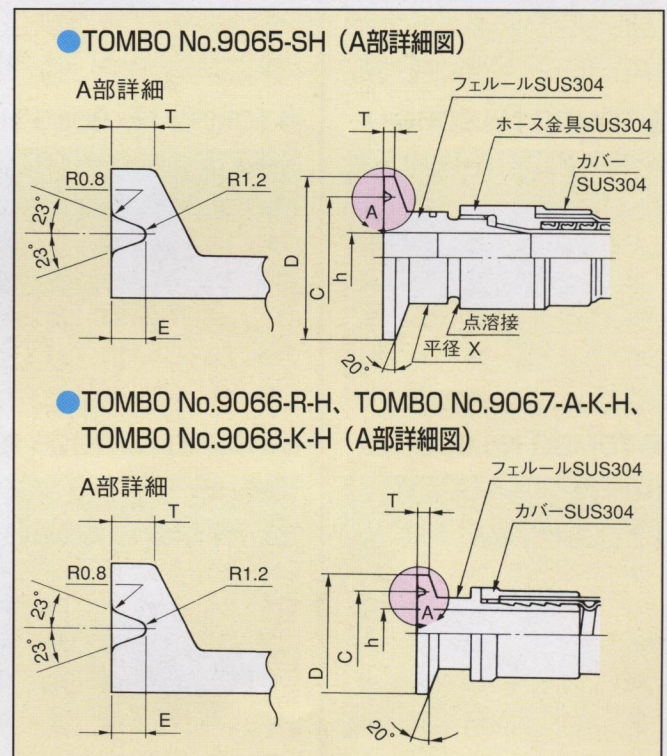

呼称寸法		接続金具					
A	B	D	C	h	E	T	
25	1	50.5	43.5	23.0	1.6	2.85	
40	1 1/2	50.5	43.5	35.7	1.6	2.85	
50	2	64.0	56.5	47.8	1.6	2.85	
65	2 1/2	77.5	70.5	59.5	1.6	2.85	
80	3	91.0	83.5	72.3	1.6	2.85	
100	4	119.0	110.0	97.6	1.6	2.85	